


Технические характеристики

G35-2 (L)	» Для масел
G35-2 (L) VE	» Для воды

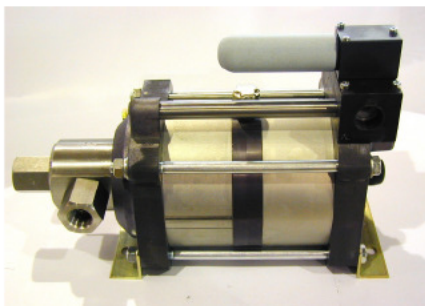

G35-2 (L)
одностороннего действия,
два поршня привода
воздуха (стандарт =
нижний вход)

Технические данные:

Давление пневмопривода:	1-10 bar
Расчетное давление на выходе при пневматическом приводе 10 бар	800 bar
Степень давления:	1:80
Рабочий объем / двойной ход	24.5 cm ³

Подключения:

Вход:	Стандарт: вход снизу 3/4 BSP
Выход:	3/4 BSP
Пневматический привод:	3/4 BSP
Максимальная рабочая температура:	60°C
Вес нетто:	19.0 kg

Характеристики давления и расхода см. На прилагаемом графике.

Материалы конструкции:

Уплотнения:	G35-2(L): Полиуретан, NBR G35-2(L)VE: UHMWPE, FKM
Корпус насоса:	1.4305
Поршень:	1.4112 (закаленный)
Фурнитура:	1.4571

Размеры:

Высота:	396 mm
Глубина:	211 mm
Ширина:	272 mm

Доступные Варианты:

Материал уплотнения для масел:	G35-2 (L)
Материал уплотнения для водоснабжения:	G35-2(L)VE
Боковой вход	G35-2(L)S/ G35-2(L)VES
Специальные входные и выходные порты, например, NPT	G35-2(L)-NPT G35-2(L)VE-NPT
Входные и выходные порты, например, NPT	

Доступные аксессуары:

Блоки контроля воздуха с регулятором давления, фильтром, контрольным манометром и запорным вентилем:	G35-2(L) с C2
Чтобы защитить насос от чрезмерного давления на выходе или ограничить давление на выходе, на блоке управления воздухом в линии пневмопривода может быть установлен предохранительный клапан:	G35-2 (L) с C2 / SVair (необходимо указать требуемое давление на выходе.)

Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному представителю. Техническая информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, распространяются на все проданные продукты и услуги.



Технология Высокого Давления • Испытательное
Оборудование Гидравлика • Пневматика

График производительности G 35 -2L

Тестовая жидкость: Водно-масляная эмульсия са. 1–10 cst

