MAXIMATOR®

Maximum Pressure.

Технология Высокого Давления • Испытательное Оборудование Гидравлика • Пневматика

Технические характеристики | GPD30 | » Для масел и воды

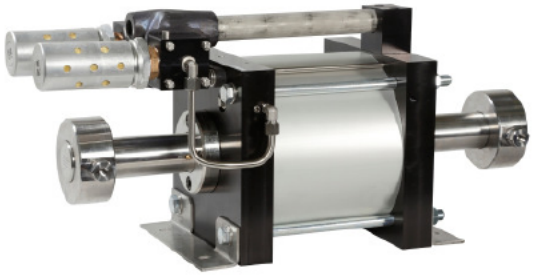

GPD30
двойного действия, один поршень привода воздуха

Технические данные:	
Давление пневмопривода:	1-10 bar
Расчетное давление на выходе при пневматическом приводе 10 бар	300 bar
Степень давления:	1:30
Рабочий объем / двойной ход	508 cm³
Подключения:	
Вход:	BSP 3/4“
Выход:	BSP 3/4“
Пневматический привод:	BSP 3/4“
Максимальная рабочая температура:	60°C
Вес нетто:	58 kg

Характеристики давления и расхода см. На прилагаемом графике.

Насосы серии GPD, помеченные знаком EX и поставляемые с декларацией соответствия, как определено в 94/9 / EC, могут использоваться во взрывоопасных зонах. Они соответствуют конструктивной безопасности группы II, категории 2G, группы взрывоопасности IIC.

Материалы конструкции:	Уплотнения:	GPD 30: UHMWPE, FKM
	Корпус насоса:	1.4305
	Поршень:	1.4112 (закаленный)
	Фурнитура:	1.4305
Размеры:	Высота:	343 mm
	Глубина:	300 mm
	Ширина:	777 mm
Доступные Варианты:	Входной и выходной трубопроводы к одному общему входу и одному общему выходному отверстию	

Доступные аксессуары:	
Блоки контроля воздуха с регулятором давления, фильтром, контрольным манометром и запорным вентилем:	GPD30 с C2
Чтобы защитить насос от чрезмерного давления на выходе или ограничить давление на выходе, можно установить предохранительный клапан на блоке управления воздухом в линии пневмопривода:	GPD30 с C2 / SVair (Требуемое давление на выходе должно быть указано.)

Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному представителю. Техническая информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, распространяются на все проданные продукты и услуги

Release 12 / 2013 • MAXIMATOR • Technical Data Sheet GGP30 • Page 1 of 3 • DB.01.01.23.01

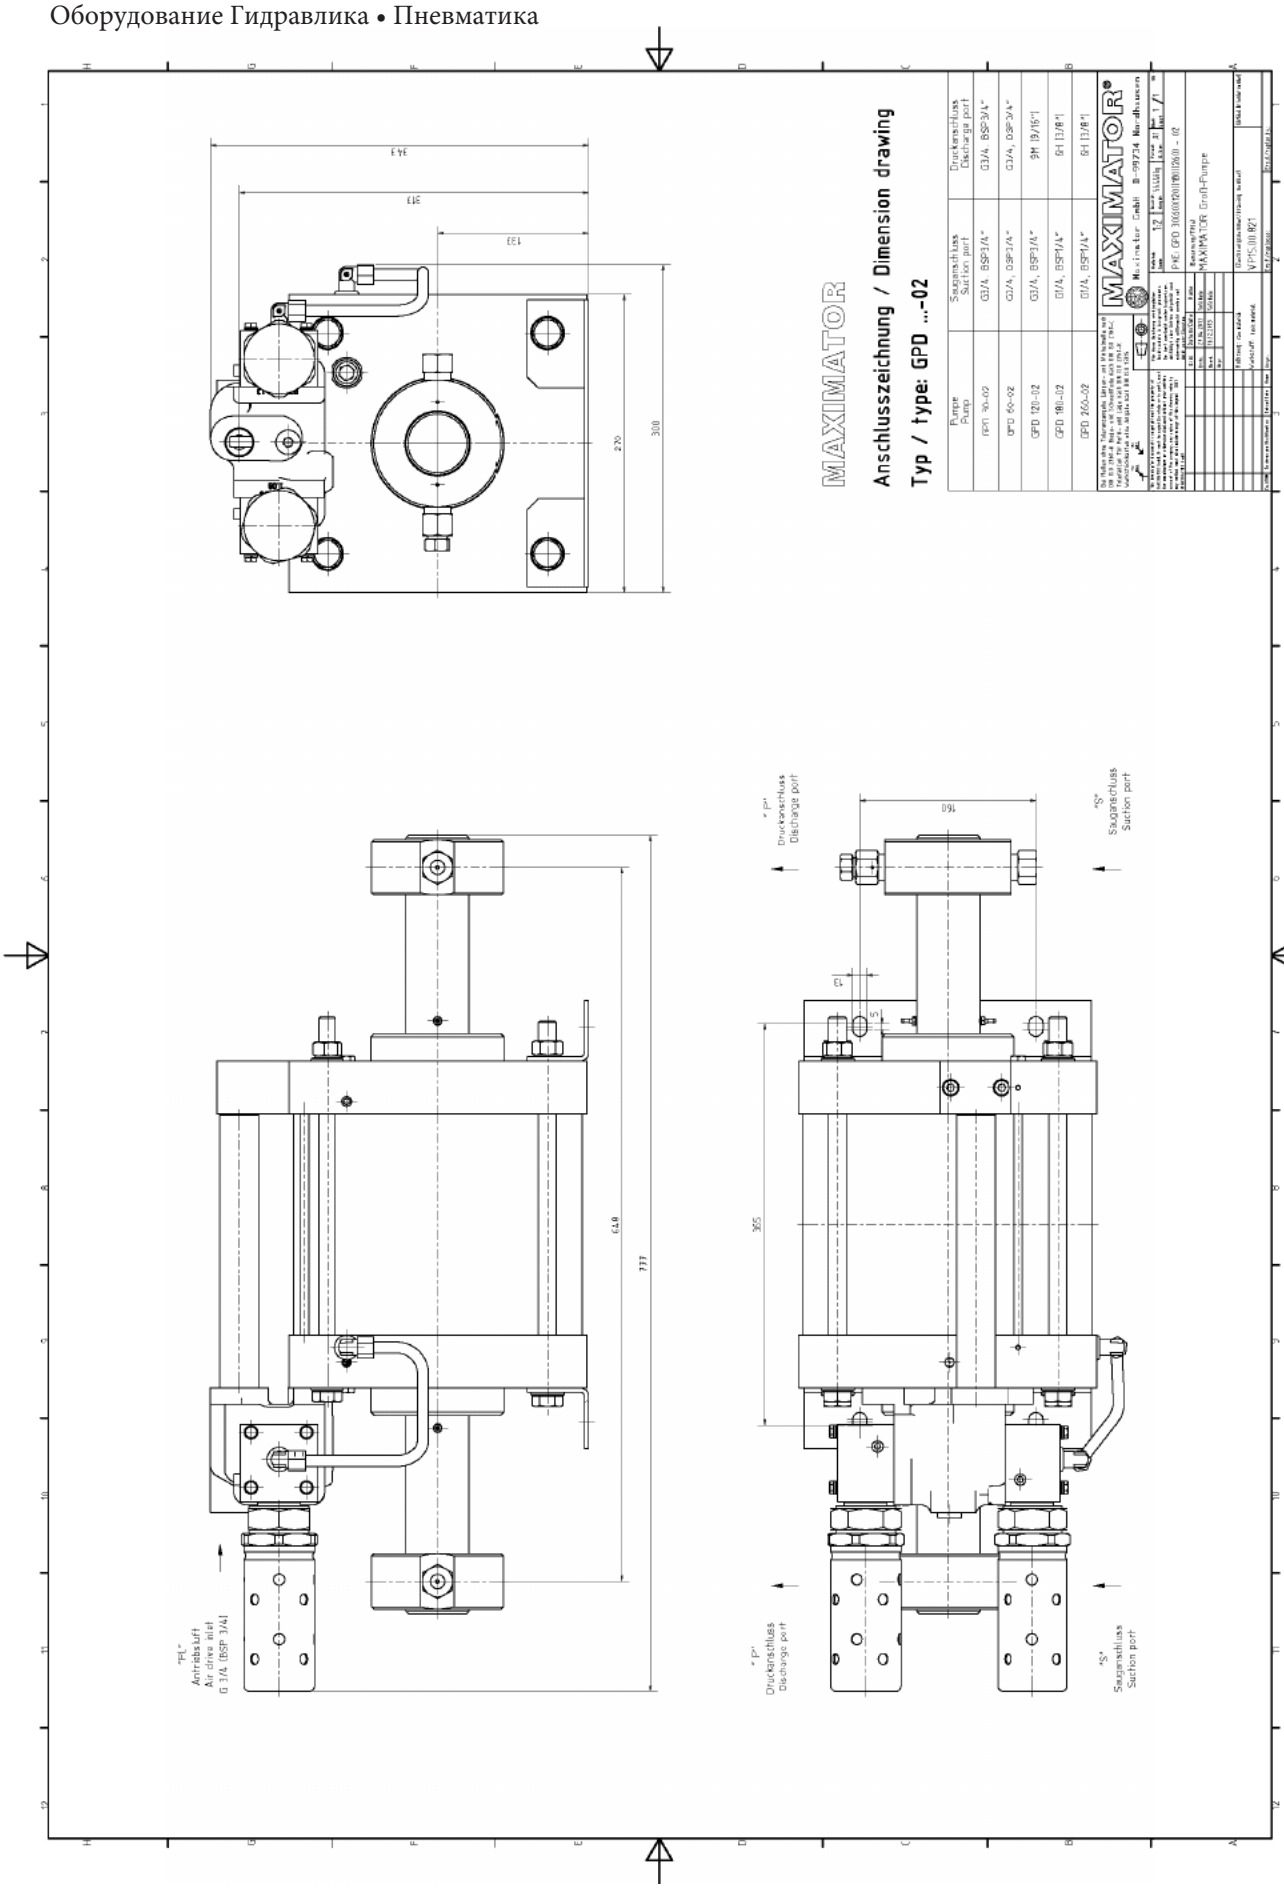

Официальный представитель MAXIMATOR GmbH в странах СНГ ООО "АПА-КАНДТ СИБИРЬ", https://apa-kandt.ru, info@apa-kandt.ru

График производительности GPD 30

Тестовая жидкость: Водно-масляная эмульсия ca. 1–10 cst

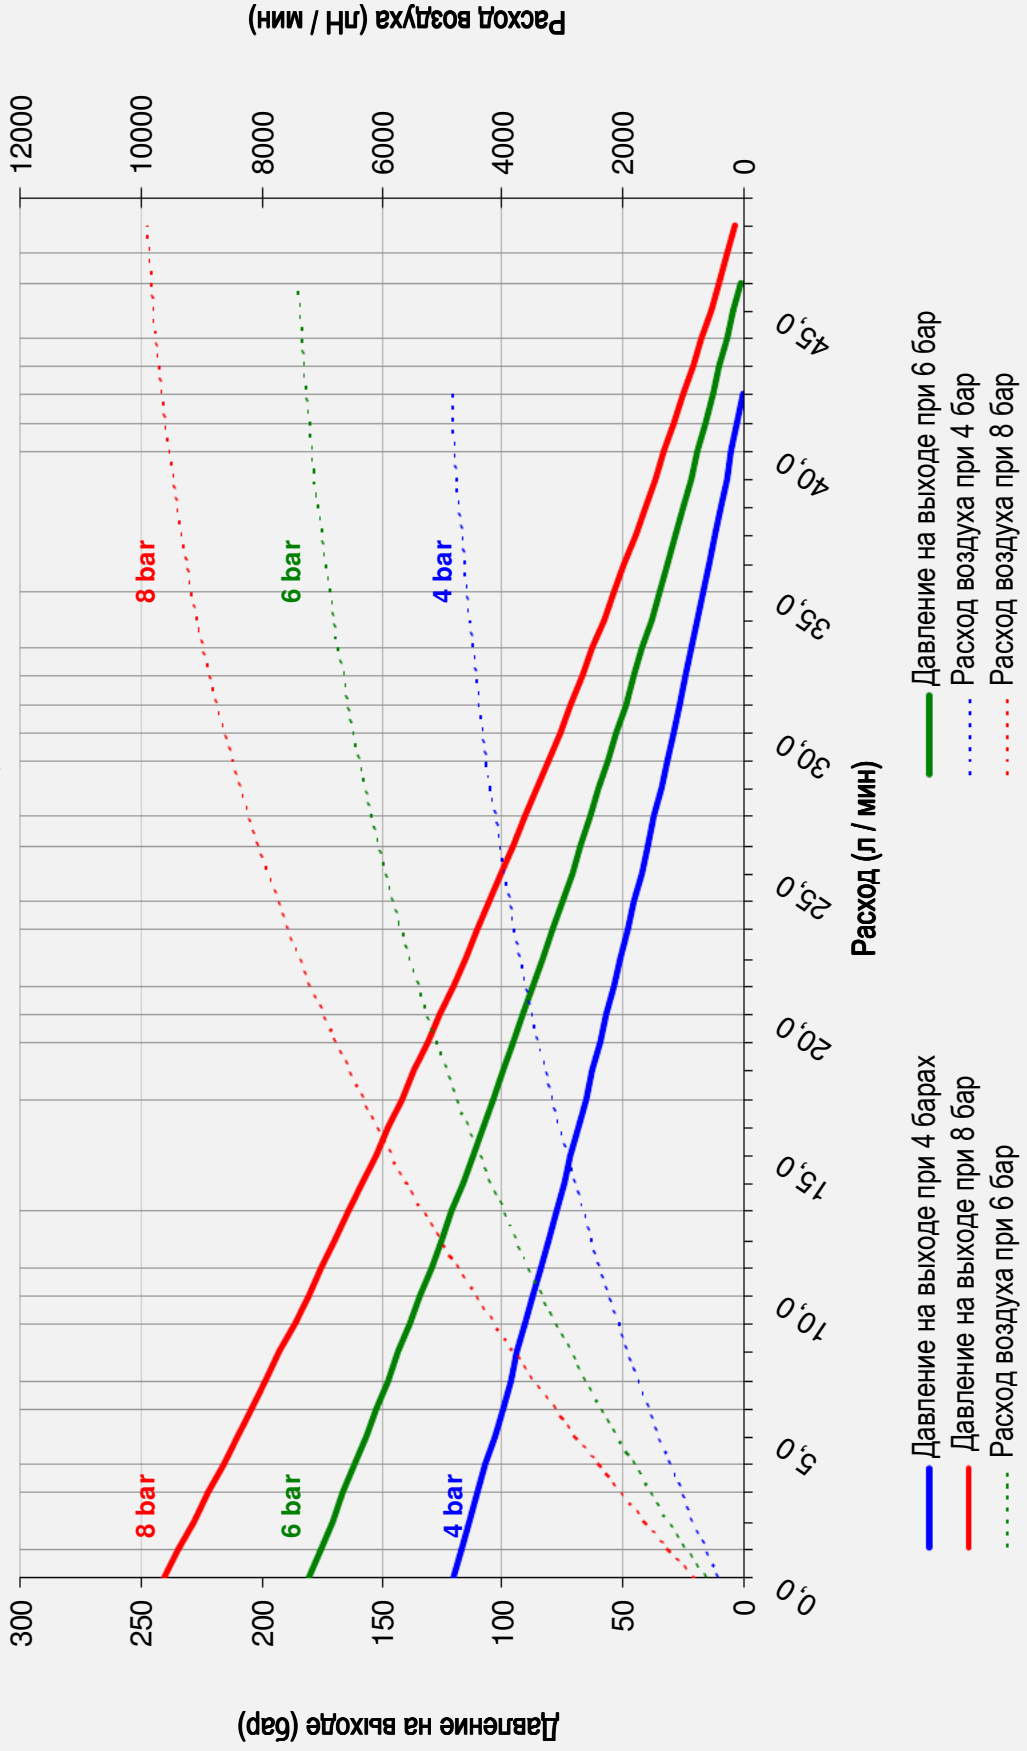

Официальный представитель MAXIMATOR GmbH в странах СНГ ООО "АПА-КАНДТ СИБИРЬ", https://apa-kandt.ru, info@apa-kandt.ru