

MAXIMATOR®

Maximum Pressure.




Технология Высокого Давления • Испытательное
Оборудование Гидравлика • Пневматика

Технические характеристики

S160 SS

» Для Воды

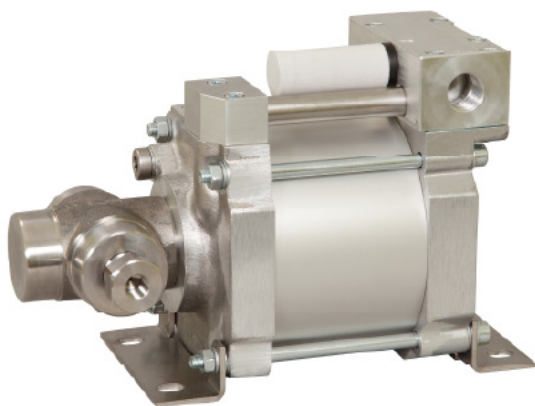

S160-SS
одинарного действия, один
поршень привода воздуха

Технические данные:

Давление пневмопривода:	1-10 bar
Расчетное Давление на Выходе пневмопривода при 10 бар :	1.630 bar
Коэффициент давления:	1:163
Рабочий объем / двойной ход	3 cm ³

Подключения:

Вход:	1/4" BSP
Выход:	9/16-18 UNF (4H)
Пневматический привод:	1/2" BSP
Максимальная рабочая температура:	60°C
Вес нетто:	7 kg

Характеристики давления и расхода указаны на прилагаемом графике

Материалы конструкции:

Верхняя крышка:	Алюминий
Воздушный цилиндр:	Алюминий
Уплотнения:	UHMWPE, FKM
Корпус Насоса:	1.4313
Пистон ВД:	1.4112 (закаленный)

Размеры:

Высота:	272 mm
Глубина:	179 mm
Ширина:	135 mm

Доступные Аксессуары:

Блоки контроля воздуха с регулятором давления, фильтром, контрольным манометром и запорным вентилем:	S160-SS с C1.5
Чтобы защитить насос от чрезмерного давления на выходе или ограничить давление на выходе, на блоке управления воздухом в линии пневмопривода может быть установлен предохранительный клапан:	S160-SS с C1.5 / SVair (Требуемое давление на выходе должно быть указано.)

Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному представителю. Техническая информация может быть изменена. Все условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, распространяются на все проданные продукты и услуги.

MAXIMATOR®

Maximum Pressure.



Технология Высокого Давления • Испытательное
Оборудование Гидравлика • Пневматика

