MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: GPLV-2-FEC-380/4-fach Station/10 bar

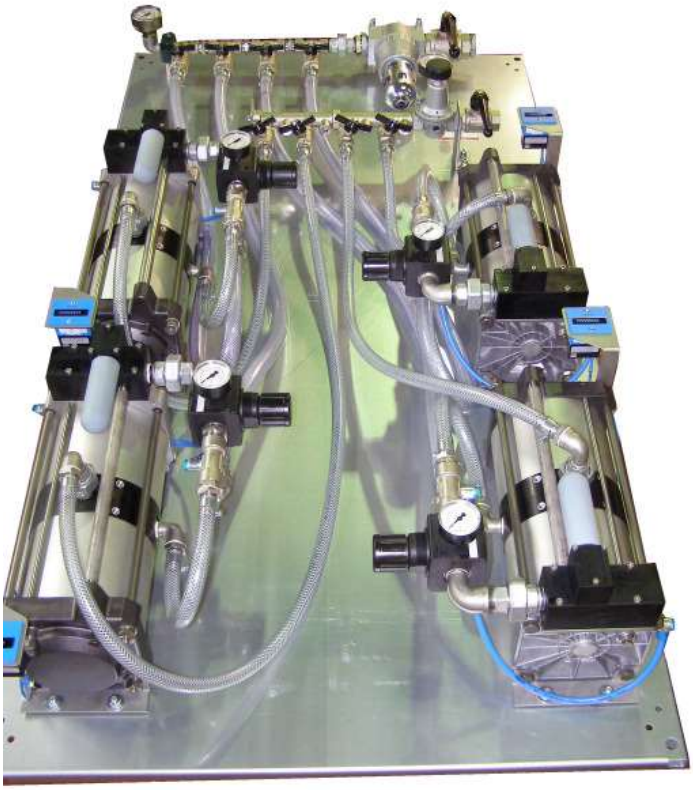

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 16 Бар большой производительности.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления. Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 16 Бар.

Преимущества:

Компактная и простая конструкция. Наличие фильтра сжимаемого газа. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала. Возможность учёта наработки бустеров.

Описание:

Выполнена на базе четырёх усилителей давления GPLV-2 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Для точного поддержания давления предусмотрен регулятор давления. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 8 бар. Давление контролируется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха, контролируется манометром. Предусмотрена фильтрация приводного воздуха с контролем фильтра. Предусмотрены счётчики циклов работы компрессора, контроль расхода газа. Станция имеет: ручное управление.

Type:	GPLV-2-FEC-380/4-fach Station/10 bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	16 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 1 1/4
Выход газа B/E	BSP 1“
Dimension W x T x H:	1800 x 1000 x 350 mm
Масса	135 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 8 bar