

MAXIMATOR®

Maximum Pressure.



Технология Высокого Давления • Испытательное
Оборудование Гидравлика • Пневматика


Технические характеристики

M111 (L)

» Для Масел

M111 (L) VE

» Для Воды

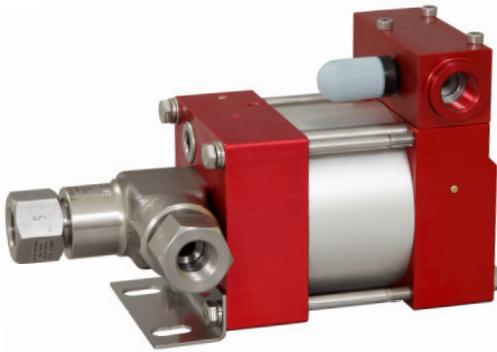

M111 (L)
одинарного действия, один
поршень привода
(Стандарт = Вход Снизу)

Технические данные:

Давление пневмопривода: 1-10 bar

Расчетное Давление на Выходе
пневмопривода при 10 бар 1,300 bar

Коэффициент давления: 1:130

Рабочий объем / двойной ход: 1.0 cm³

Подключения:

Вход: Стандарт: Вход Снизу 3/8 BSP

Выход: 3/8 BSP

Пневматический привод: 3/8 BSP

Максимальная рабочая температура: 60°C

Вес нетто: 2.8 kg

Характеристики давления и расхода указаны на прилагаемом графике

Смачиваемые материалы конструкции:

Уплотнения: M111(L): Полиуретан, NBR

M111(L)VE: UHMWPE, FKM

Корпус Насоса: 1.4305

Пистон: 1.4112 (закаленный)

Арматура: 1.4104

Размеры:

Высота: 195 mm

Глубина: 104 mm

Ширина: 112 mm

Доступные Опции:

Материал уплотнителя для масел: M111(L)

Материал уплотнителя для воды: M111(L)VE

Боковой вход M111(L)S/ M111(L)VES

Ручной рычаг / Пружинный возврат M111-HL
(доступно только с пакетом уплотнителя
Полиуретан, NBR)

Модификация внешнего пилотного порта M111(L)-DIR

Специальные входные и выходные порты, M111(L)-NPT

например, NPT M111(L)VE-NPT

Материал уплотнителя для работы со специальными жидкостями по запросу.

Доступные Аксессуары:

Блоки управления подачей воздуха для серии M с регулятором давления, фильтром, контрольным манометром и запорным клапаном: M111(L) с C1

Чтобы защитить насос от чрезмерного давления на выходе или ограничить давление на выходе, на блоке управления воздухом в линии пневмопривода может быть установлен предохранительный клапан: M111(L) с C1/SVair
(Требуемое давление на выходе должно быть указано.)

Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному представителю. Техническая информация может быть изменена. Все условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, распространяются на все проданные продукты и услуги.

График производительности M (O)(SF) 111

Тестовая жидкость: Водно-масляная эмульсия са. 1 - 10 cst

