


Характеристики

- ★ Корпус из нержавеющей стали 316 холодной обработки для защиты от коррозии и высокой прочности. Возможны другие специальные материалы.
- ★ Низкое падение давления.
- ★ Доступны 3 уровня давления: 1034 бар (низкое давлен 1379 бар (среднее давление) и 4137 бар (высокое давление).
- ★ Длительный срок службы элементов благодаря типу чашки.
- ★ Размер ячейки 65 микрон стандартный. Также доступны размеры 5μ, 10μ и 35μ. Диапазон рабочих температур от -73°C до 232°C для стандартных фильтров.
- ★ Возможна установка фильтров с температурой до -250°C, до 638°C.




Чертежи и информация для заказа


Мама-мама

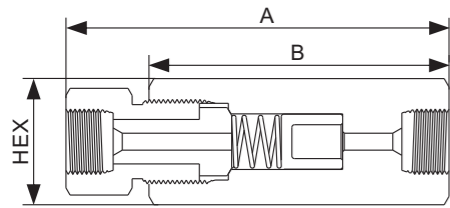


Трубка-трубка

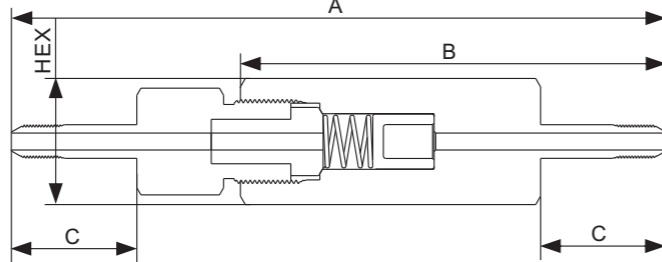

Папа-мама

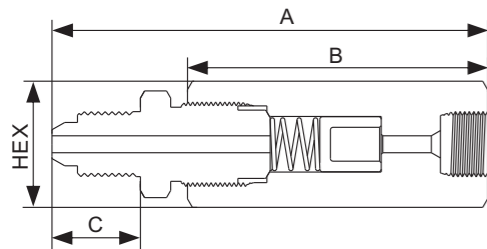

Трубка-мама

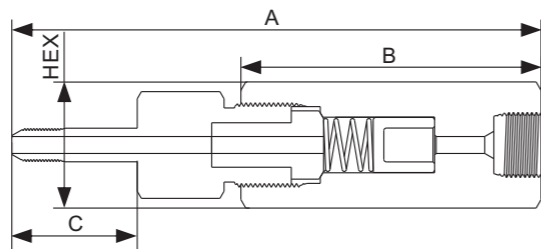

Давление	Размер	Отверстие mm(in.)	Соединение, входное и выходное отверстие			
			Мама-мама	Папа-мама	Трубка-трубка	Трубка-мама
Низкое давление 1034 бар	1/4"	3.20(0.13)	FL15FN4	FL15MN4FN4		
	3/8"	5.60(0.22)	FL15FN6	FL15MN6FN6		
	1/2"	7.90(0.31)	FL15FN8	FL15MN8FN8		
Среднее давление 1379 бар	1/4"	3.20(0.13)	FL20MF4	FL20MM4MF4	FL20MT4	FL20MT4MF4
	3/8"	5.60(0.22)	FL20MF6	FL20MM6MF6	FL20MT6	FL20MT6MF6
	9/16"	7.90(0.31)	FL20MF9	FL20MM9MF9	FL20MT9	FL20MT9MF9
	3/4"	11.10(0.44)	FL20MF12	FL20MM12MF12	FL20MT12	FL20MT12MF12
	1"	14.30(0.56)	FL20MF16	FL20MM16MF16	FL20MT16	FL20MT16MF16
Высокое давление 4137 бар	1/4"	2.40(0.09)	FL60HF4	FL60HM4HF4	FL60HT4	FL60HT4HF4
	3/8"	3.20(0.13)	FL60HF6	FL60HM6HF6	FL60HT6	FL60HT6HF6
	9/16"	3.20(0.13)	FL60HF9	FL60HM9HF9	FL60HT9	FL60HT9HF9

Размеры

мама-мама

Код заакза	mm(in.)		
	A	B	HEX
FL15FN4	80.77(3.18)	65.02(2.56)	20.64(0.81)
FL15FN6	90.42(3.56)	76.20(3.00)	25.40(1.00)
FL15FN8	106.17(4.18)	88.90(3.50)	34.93(1.38)
FL20MF4	74.68(2.94)	63.50(2.50)	20.64(0.81)
FL20MF6	79.25(3.12)	66.55(2.62)	25.40(1.00)
FL20MF9	106.17(4.18)	88.90(3.50)	34.93(1.38)
FL20MF12	139.70(5.50)	120.65(4.75)	44.45(1.75)
FL20MF16	168.15(6.62)	146.05(5.75)	53.85(2.12)
FL60HF4	106.42(4.19)	85.85(3.38)	34.93(1.38)
FL60HF6	117.35(4.62)	91.94(3.62)	34.93(1.38)
FL60HF9	133.35(5.25)	103.12(4.06)	38.10(1.50)

Папа-мама

Код заказа	mm(in.)			
	A	B	C	HEX
FL15MN4FN4	90.02(3.54)	65.02(2.56)	12.00(0.47)	20.64(0.81)
FL15MN6FN6	104.20(4.10)	76.20(3.00)	13.00(0.51)	25.40(1.00)
FL15MN8FN8	121.90(4.80)	88.90(3.50)	16.00(0.63)	34.93(1.38)
FL15MM4MF4	97.50(3.84)	63.50(2.50)	21.00(0.38)	20.64(0.81)
FL15MM6MF6	103.55(4.08)	66.55(2.62)	22.00(0.87)	25.40(1.00)
FL20MM9MF9	131.90(5.19)	88.90(3.50)	26.00(1.02)	34.93(1.38)
FL20MM12MF12	169.65(6.68)	120.65(4.75)	30.00(1.18)	44.45(1.75)
FL20MM16MF16	212.05(8.35)	146.05(5.75)	43.00(1.69)	53.85(2.12)
FL60HM4HF4	98.60(3.88)	63.50(2.50)	18.10(0.71)	34.93(1.38)
FL60HM6HF6	106.43(4.19)	66.55(2.62)	22.88(0.90)	34.93(1.38)
FL60HM9HF9	132.95(5.23)	85.85(3.38)	28.10(1.11)	38.10(1.50)

Трубка-трубка

Код заказа	mm(in.)			
	A	B	C	HEX
FL20MT4	126.58(4.98)	79.20(3.12)	34.70(1.35)	20.64(0.81)
FL20MT6	134.58(5.30)	81.60(3.21)	39.40(1.55)	25.40(1.00)
FL20MT9	186.20(7.33)	115.00(4.53)	52.50(2.07)	34.93(1.38)
FL20MT12	250.90(9.88)	250.90(9.88)	176.25(6.94)	44.45(1.75)
FL20MT16	312.80(12.31)	250.90(9.88)	218.25(8.59)	53.85(2.12)
FL60HT4	136.59(5.38)	85.60(3.37)	34.00(1.34)	35.05(1.50)
FL60HT6	153.14(6.03)	92.49(3.64)	43.65(1.72)	31.75(1.25)
FL60HT9	166.59(6.56)	125.70(4.95)	59.20(2.33)	38.10(1.50)

Трубка-мама

Код заказа	mm(in.)			
	A	B	C	HEX
FL20MT4MF4	104.58(4.12)	63.50(2.50)	34.70(1.35)	20.64(0.81)
FL20MT6MF6	111.98(4.41)	66.55(2.62)	39.40(1.55)	25.40(1.00)
FL20MT9MF9	152.70(6.01)	88.90(3.50)	52.50(2.07)	34.93(1.38)
FL20MT12MF12	195.30(7.69)	120.65(4.75)	55.60(2.19)	44.45(1.75)
FL20MT16MF16	240.60(9.47)	146.05(5.75)	72.20(2.84)	53.85(2.12)
FL60HT4HF4	113.69(4.48)	85.60(3.37)	34.00(1.34)	34.93(1.38)
FL60HT6HF6	125.35(4.94)	92.49(3.64)	43.65(1.72)	34.93(1.38)
FL60HT9HF9	166.59(6.56)	125.70(4.95)	59.20(2.33)	38.10(1.50)

1 MF означает соединение среднего давления с внутренней резьбой. HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой. MM означает соединение среднего давления с наружной резьбой. HM означает соединение высокого давления с наружной резьбой. MT означает конец трубки среднего давления. HT означает конец трубки высокого давления с наружной резьбой. FN означает внутреннюю резьбу NPT.

2 Приведенные коды заказа указаны для размера 65μ микронов. Для размера 5μ микрон добавьте "-5" после кодов заказа. Для размера 10μ микронов добавьте "-10" после кодов заказа. Для размера 35μ микронов добавьте "-35" после кодов заказа. Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу. Для получения специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.