



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ СТЕНДЫ ИСПЫТАНИЙ АРМАТУРЫ

СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КЛАПАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

AKS-TV-CSV - СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ	3 - 5
AKS-TV-SVM - МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ	6 - 8
AKS-TV-SV - СТЕНДЫ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ	9 - 11
AKS-TV-BV - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ - БАБОЧКА	12
AKS-TV-ATV - АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ	13
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	14

AKS-TB-CSV – СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СРЕДИ НАШИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ АКС-ТВ-CSV! ЭТОТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ БАЗОЙ КАК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. ПРИ УСИЛИИ ЗАЖИМА В 50 ТОНН МОЖНО, НАПРИМЕР, ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ОБОЛОЧКИ С ВОДОЙ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДИАМЕТРАМИ DN10 - DN200 ПРИ ДАВЛЕНИИ ДО 600 БАР. ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРУПНЫХ ОБРАЗЦОВ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВНЕШНИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ. МЫ БУДЕМ РАДЫ РЕШИТЬ ВАШИ ЗАДАЧИ.

AKS-TB-CSV 10-150



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN150 (1/2" - 6")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	10 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух и газ
Макс. испытательное давление:	40 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 15	1/2"	40	580
DN 25	1"	40	580
DN 40	1.5"	40	580
DN 50	2"	40	580
DN 65	2.5"	40	580
DN 80	3"	40	580
DN 100	4"	40	580
DN 125	5"	40	580
DN 150	6"	40	580

AKS-TB-CSV 50-200



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	50 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	до 600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 15	1/2"	600	8700
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	600	8700
DN 65	2.5"	600	8700
DN 80	3"	600	8700
DN 100	4"	400	5800
DN 125	5"	220	3200
DN 150	6"	150	2200
DN 200	8"	110	1600

AKS-TB-CSV – СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-CSV 80-300




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN250 - DN600 (10" - 24")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	400 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 15	1/2"	600	8700
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	600	8700
DN 65	2.5"	600	8700
DN 80	3"	600	8700
DN 100	4"	600	8700
DN 125	5"	340	4900
DN 150	6"	250	3600
DN 200	8"	170	2400
DN 250	10"	120	1700
DN 300	12"	85	1200

AKS-TB-CSV 220-300

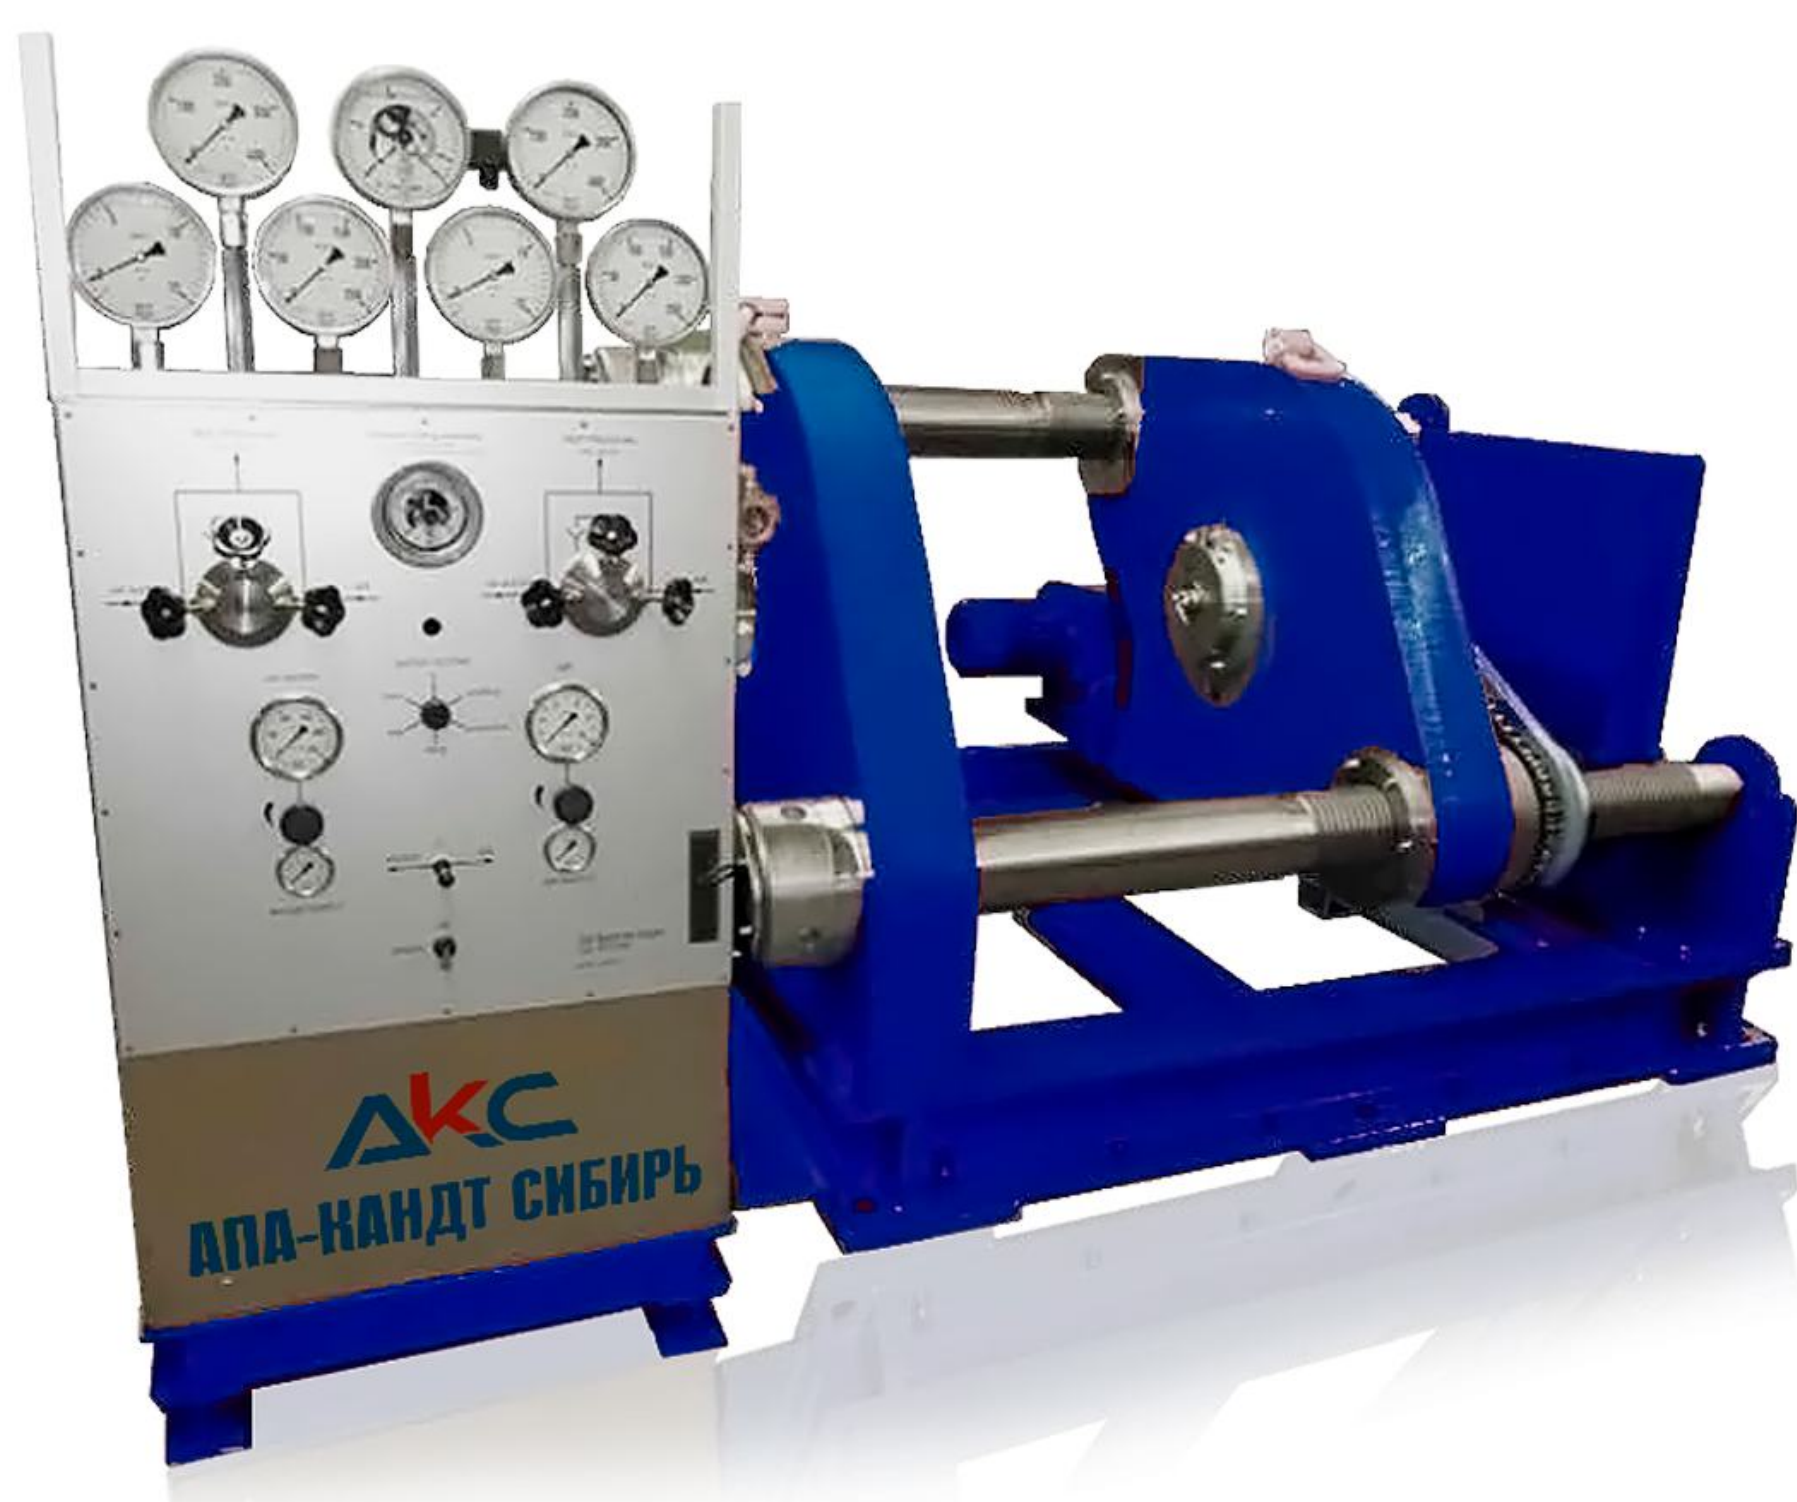

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN100 - DN300 (4" - 12")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	220 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 100	4"	600	8700
DN 150	6"	600	8700
DN 200	8"	490	7100
DN 250	10"	330	4700
DN 300	12"	240	3400

AKS-TB-CSV – СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-CSV 400-600



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN250 - DN600 (10" - 24")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	400 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 250	10"	600	8700
DN 300	12"	440	6400
DN 400	16"	250	3600
DN 500	20"	160	2300
DN 600	24"	120	1700

AKS-TB-CSV 1450-500



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN300 - DN500 (12" - 20")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	1450 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 300	12"	1600	23200
DN 350	14"	1000	14500
DN 400	16"	920	13300
DN 500	20"	600	8700

AKS-TB-CSV 2000-500



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN300 - DN500 (12" - 20")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	1450 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 300	12"	1600	23200
DN 350	14"	10450	21000
DN 400	16"	1260	18200
DN 500	20"	830	12000

AKS-TB-SVM – МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ СЕРИИ АПА-КАНДТ СИБИРЬ AKS-TBSVM ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОМПАКТНЫЙ AKSTBT-SVM 4 ОСОБЕННО ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕРВИСНЫХ ФУРГОНАХ. СТЕНД AKS-TB-SVM 20, НАПРОТИВ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРЕДВИЖНЫХ МАСТЕРСКИХ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ «ТЕРМИНАЛА» ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ. *ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА С БАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

AKS-TB-SVM 20-200




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Ручное быстрое зажатие
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	20 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	470	6800
DN 50	2"	360	5800
DN 65	2.5"	250	5200
DN 80	3"	180	3600
DN 100	4"	120	2600
DN 125	5"	88	1700
DN 150	6"	40	1275
DN 200	8"	50	725

AKS-TB-SVM 4-100

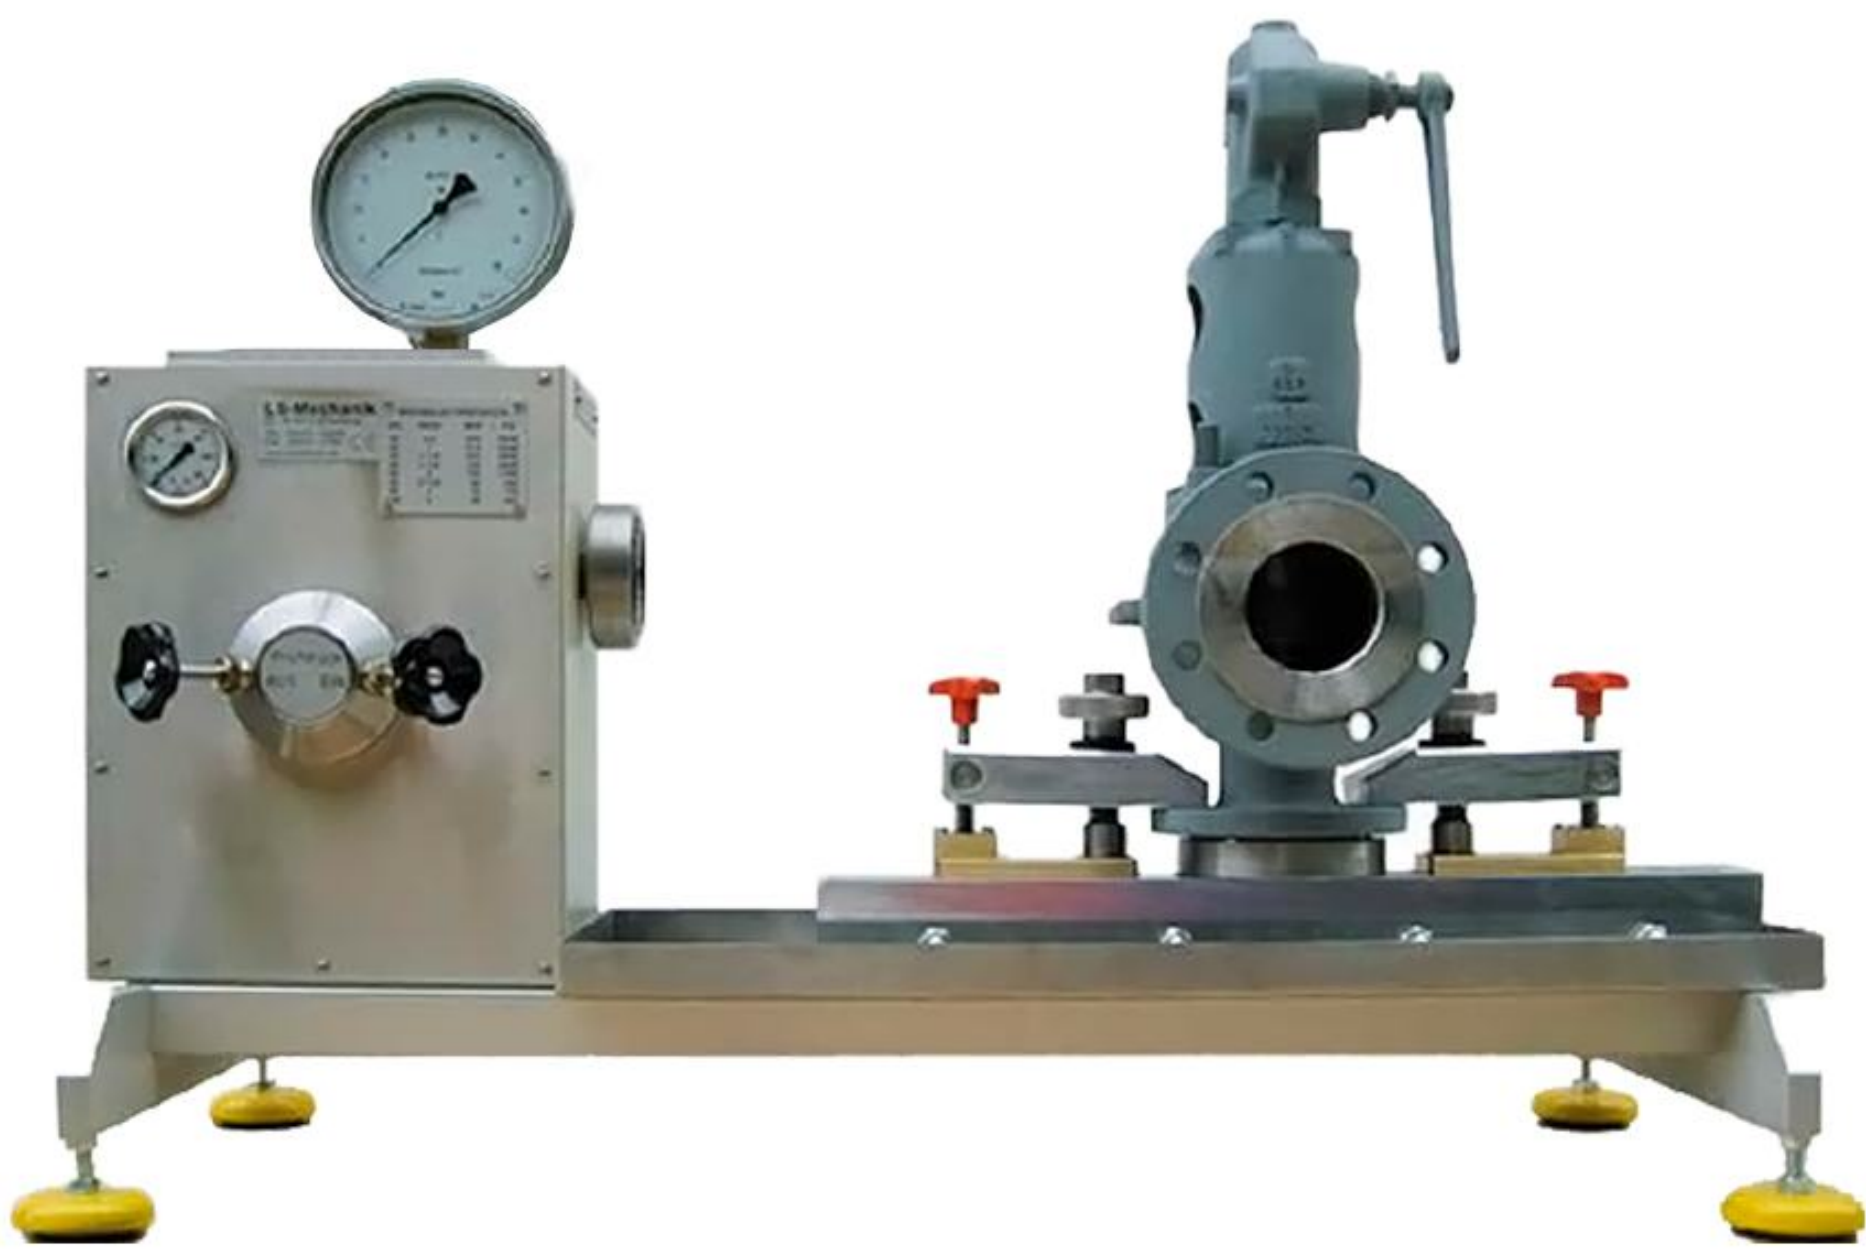

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN100 (3/8" - 4")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	10 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух и газ
Макс. испытательное давление:	40 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 10	1/2"	600	8700
DN 15	1"	600	8700
DN 20	1.5"	600	5500
DN 25	2"	600	5500
DN 32	2.5"	600	2600
DN 40	3"	600	2600
DN 50	4"	400	1400
DN 65	5"	220	940
DN 80	6"	150	720
DN 100	8"	110	430

AKS-TB-SVM – МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-SVM 4-100 С




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN100 (3/8" - 4")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	10 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух и газ
Макс. испытательное давление:	40 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 10	1/2"	600	8700
DN 15	1"	600	8700
DN 20	1.5"	600	5500
DN 25	2"	600	5500
DN 32	2.5"	600	2600
DN 40	3"	600	2600
DN 50	4"	400	1400
DN 65	5"	220	940
DN 80	6"	150	720
DN 100	8"	110	430

AKS-TB-SVM 4-100 Е

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ЭТОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ МЫ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕМ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ. ОДНАКО В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О МОБИЛЬНОМ РЕШЕНИИ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОДНОМ ИЗ НАШИХ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ AKS-TB-SVM 4-100. ПОМИМО ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНОЙ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУХА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЗАПОРНЫХ ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНАХ, А ТАКЖЕ ИСПЫТАНИЕ ОБОЛОЧКИ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ (ОПЦИОНАЛЬНО). ВЕРХНЯЯ БАЛКА МОНТИРУЕТСЯ ИЛИ ДЕМОНТИРУЕТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 МИНУТЫ. УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛАПАНОВ ДО DN100.

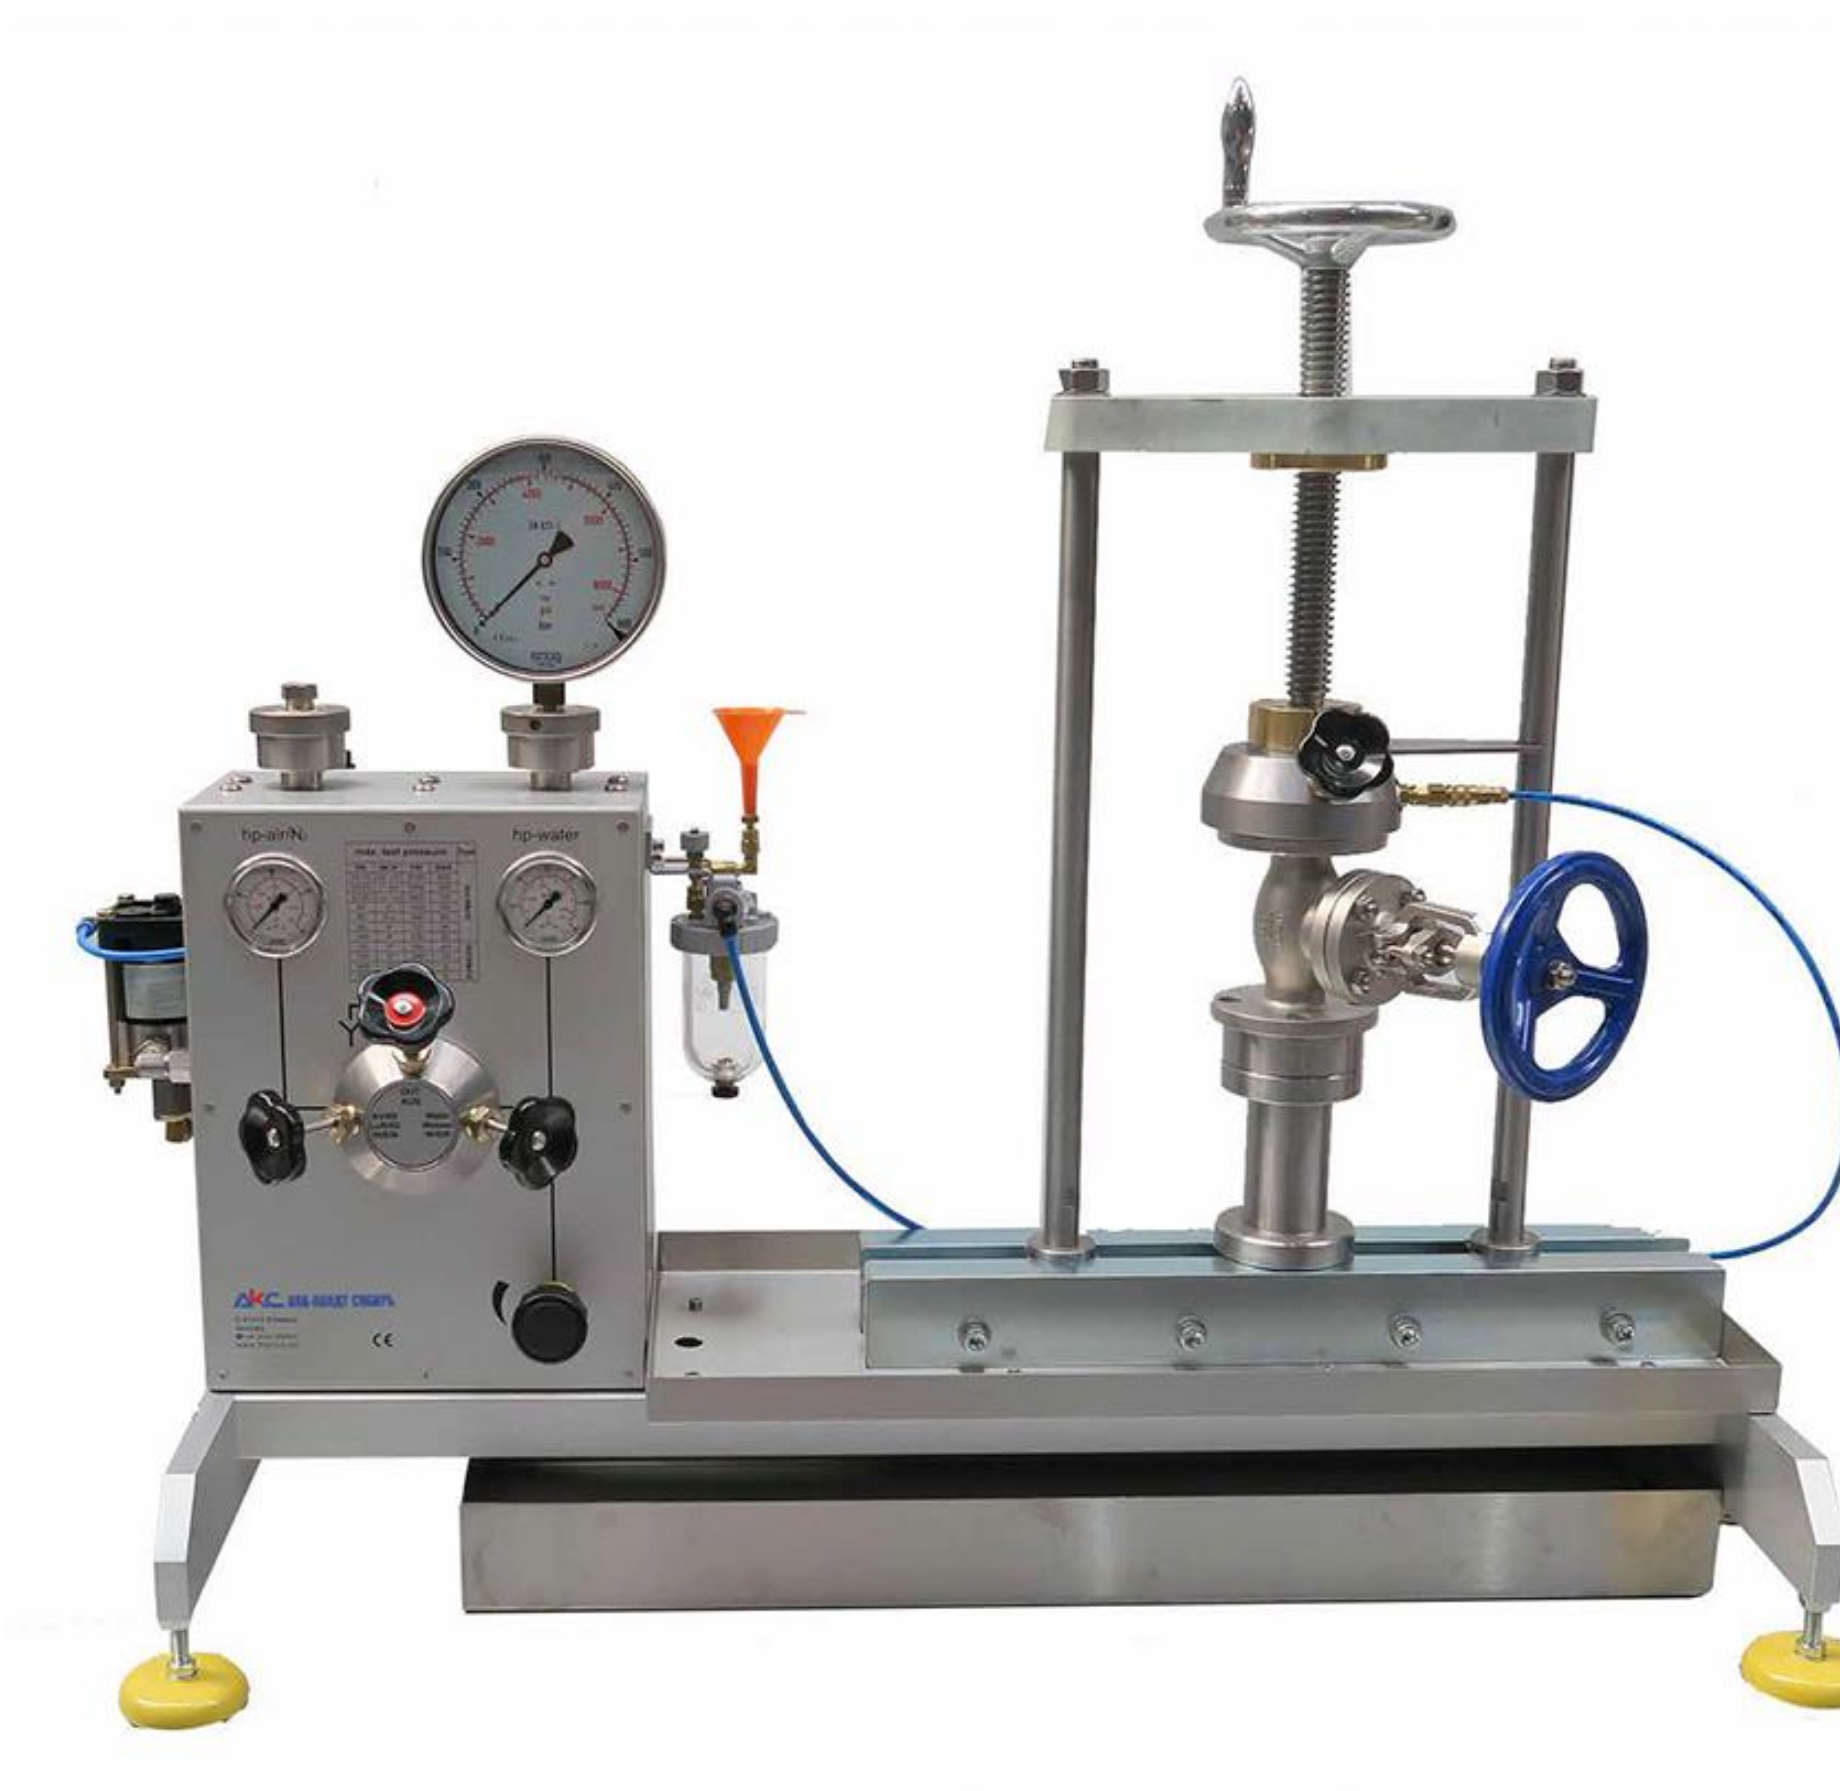


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN100 (3/8" - 4")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	10 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух и газ
Макс. испытательное давление:	40 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 10	1/2"	600	8700
DN 15	1"	600	8700
DN 20	1.5"	600	5500
DN 25	2"	600	5500
DN 32	2.5"	600	2600
DN 40	3"	600	2600
DN 50	4"	400	1400
DN 65	5"	220	940
DN 80	6"	150	720
DN 100	8"	110	430

AKS-TB-SVM – МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-SVM 4-250

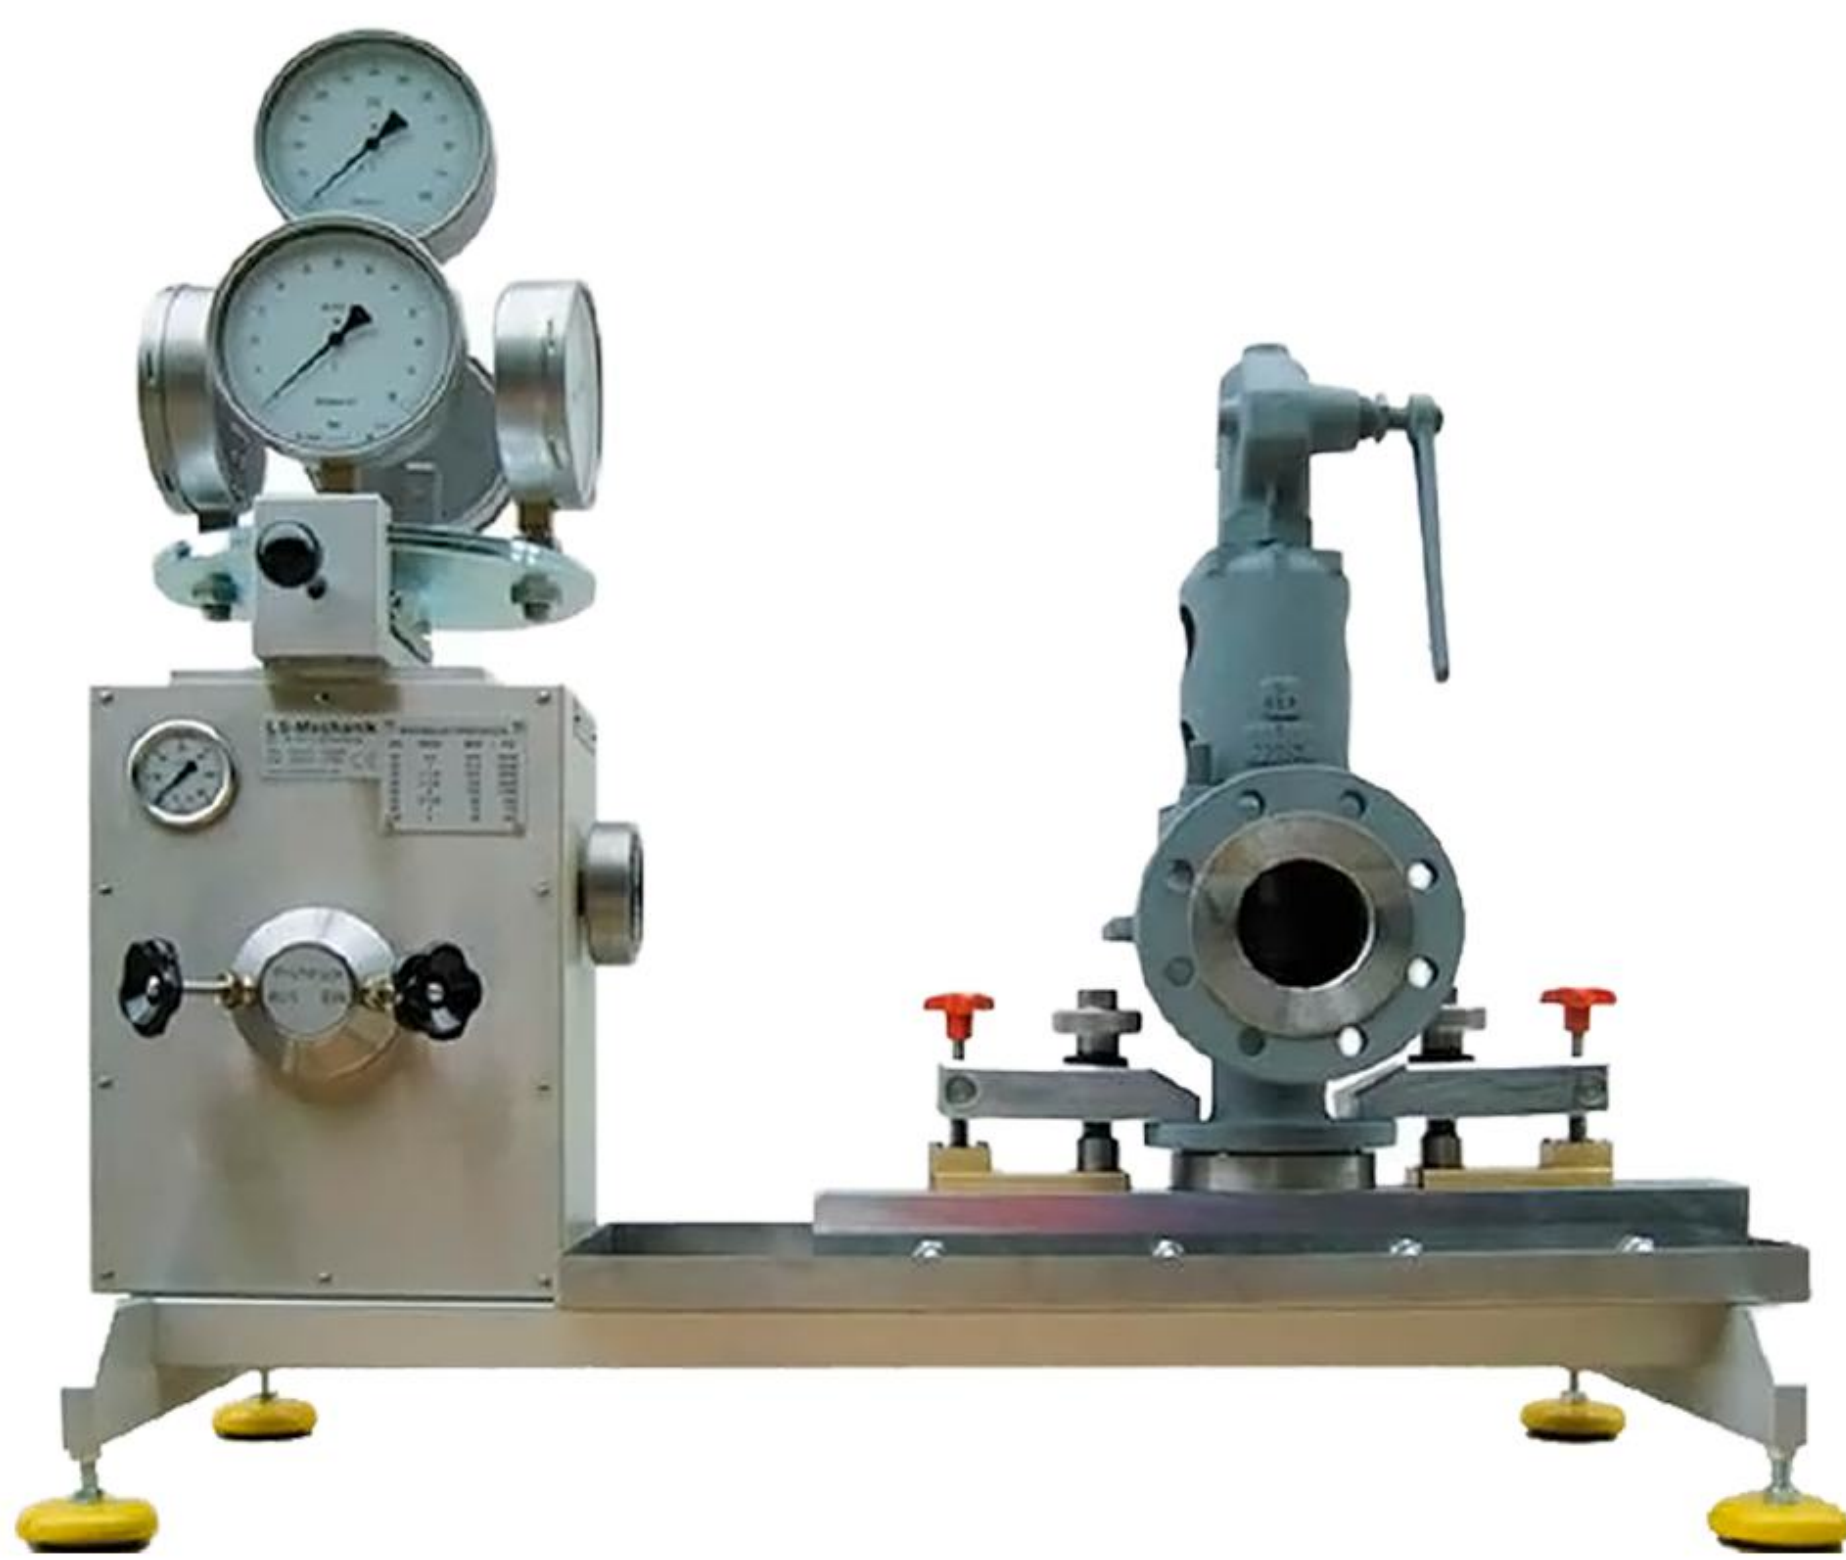

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN250 (3/8" - 10")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	4 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 10	3/8"	600	8700
DN 15	1/2"	600	8700
DN 20	3/4"	380	5500
DN 25	1"	380	5500
DN 32	1 1/4"	185	2600
DN 40	1 1/2"	185	2600
DN 50	2"	100	1400
DN 65	2 1/2"	65	940
DN 80	3"	50	720
DN 100	4"	30	430
DN 125	5"	24	350
DN 150	6"	16	230
DN 200	8"	9	130
DN 250	10"	6	85

AKS-TB-SVM 20-400



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN400 (1/2" - 16")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	400 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар (вода)
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	540	7800
DN 65	2.5"	360	5200
DN 80	3"	250	3600
DN 100	4"	180	2600
DN 125	5"	120	1750
DN 150	6"	88	1300
DN 200	8"	50	730
DN 250	10"	28	400
DN 300	12"	24	350
DN 350	14"	16	230
DN 400	16"	14	200

AKS-TB-SV - СТЕНДЫ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-SV 36-150 LIFT



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Ручное быстрое зажатие
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	20 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар
Испытания:	Установочное давление и проверка на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 10-100	1/2"-4"	300	4350
DN 125	5"	160	2300
DN 150	6"	115	1650

AKS-TB-SV 20-200



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Ручное быстрое зажатие
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	20 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар
Испытания:	Установочное давление и проверка на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	470	6800
DN 50	2"	400	5800
DN 65	2.5"	360	5200
DN 80	3"	250	3600
DN 100	4"	180	2600
DN 125	5"	120	1700
DN 150	6"	88	1275
DN 200	8"	50	725

AKS-TB-SV 20-200 PA



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Ручное быстрое зажатие
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	20 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	300 бар
Испытания:	Установочное давление и проверка на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	470	6800
DN 50	2"	400	5800
DN 65	2.5"	360	5200
DN 80	3"	250	3600
DN 100	4"	180	2600
DN 125	5"	120	1700
DN 150	6"	88	1275
DN 200	8"	50	725

AKS-TB-SV - СТЕНДЫ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-SV 20-400



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Ручное быстрое зажатие
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN400 (1/2" - 16")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	20 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух/ газ / вода
Макс. испытательное давление:	600 бар
Испытания:	Установочное давление и проверка на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	470	6800
DN 50	2"	400	5800
DN 65	2.5"	360	5200
DN 80	3"	250	3600
DN 100	4"	180	2600
DN 125	5"	120	1700
DN 150	6"	88	1275
DN 200	8"	50	725

AKS-TB-SV 50-200



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN200 (1/2" - 8")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	50 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	600	8700
DN 65	2.5"	600	8700
DN 80	3"	600	8700
DN 100	4"	440	6380
DN 125	5"	300	4350
DN 150	6"	220	3190
DN 200	8"	125	1800

AKS-TB-SV - СТЕНДЫ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

AKS-TB-SV 50-400



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN400 (1/2" - 16")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	50 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	600	8700
DN 65	2.5"	600	8700
DN 80	3"	600	8700
DN 100	4"	440	6380
DN 125	5"	300	4350
DN 150	6"	220	3190
DN 200	8"	125	1800
DN 250	10"	81	1170
DN 300	12"	60	870
DN 350	14"	42	600
DN 400	16"	33	475

AKS-TB-SV 50-400 E

ИДЕАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД АКС-ТВ-SV 50-400 E. ОСНОВОЙ ДЛЯ НЕГО СЛУЖИТ НАШ СТЕНД АКС-ТВ-SV 50-400, ДОПОЛНЕННЫЙ ПОВОРОТНОЙ ВЕРХНЕЙ БАЛКОЙ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЖИМАТЬ ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ В ПРЯМОМ ВИДЕ. ИСПЫТАНИЕ НА УСТАНОВОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА ИЛИ СЕДЛА - ЭТОТ СТЕНД ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ТИПОВ КЛАПАНОВ. НЕВАЖНО, ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ВОДА - С ЭТИМ СТЕНДОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ. А ЕСЛИ ЗАЖИМНОЙ СТОЛ, НА КОТОРОМ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ КЛАПАНЫ ДО DN400, ВСЕ ЖЕ СЛИШКОМ МАЛ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ С ГЛУХИМИ ФЛАНЦАМИ. С ЭТИМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СТЕНДОМ ВОЗМОЖНО (ПОЧТИ) ВСЕ!



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN400 (1/2" - 16")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	50 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 25	1"	600	8700
DN 40	1.5"	600	8700
DN 50	2"	600	8700
DN 65	2.5"	600	8700
DN 80	3"	600	8700
DN 100	4"	440	6380
DN 125	5"	300	4350
DN 150	6"	220	3190
DN 200	8"	125	1800
DN 250	10"	81	1170
DN 300	12"	60	870
DN 350	14"	42	600
DN 400	16"	33	475

AKS-TB-BV – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ – БАБОЧКА

В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ И ЗАДВИЖКИ В ОСНОВНОМ ИСПЫТЫВАЮТСЯ НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЛИ ЗАПОРНЫХ СТЕНДАХ. ОДНАКО ТАКИЕ РЕШЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПА-КАНДТ СИБИРЬ ПРЕДЛАГАЕТ СЕРИЮ AKS-TB-BV КАК ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

AKS-TB-BV 36-500



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN250 - DN800 (10" - 32")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	36 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 60 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 100	4"	60	870
DN 150	6"	60	870
DN 200	8"	60	870
DN 250	10"	45	650
DN 300	12"	35	500
DN 350	14"	27	390
DN 400	16"	24	345
DN 450	18"	18	260
DN 500	20"	15	215

AKS-TB-BV 80-500



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN250 - DN800 (10" - 32")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	36 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 60 бар
Испытания:	Испытание на установочное давление / Испытание на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 100	4"	60	870
DN 150	6"	60	870
DN 200	8"	60	870
DN 250	10"	60	870
DN 300	12"	60	870
DN 350	14"	60	870
DN 400	16"	50	720
DN 450	18"	40	580
DN 500	20"	30	430

AKS-TB-BV 150-800



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Гидравлический
Диапазон размеров клапана	DN100 - DN500 (4" - 20")
Внешний адаптер для тестирования:	да
Макс. сила зажима:	150 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода по выбору
Макс. испытательное давление:	до 60 бар
Испытания:	Испытание корпуса на герметичность и визуальное испытание седла на герметичность

Фланец		Макс. Давление	
мм	дюйм	бар	psi
DN 250	10"	100	1450
DN 300	12"	100	1450
DN 350	14"	100	1450
DN 400	16"	80	1160
DN 450	18"	60	870
DN 500	20"	50	725
DN 600	24"	35	500
DN 700	28"	25	360
DN 800	32"	20	290

СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КЛАПАНОВ

AKS-TB-ATB - АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ АПА-КАНДТ СИБИРЬ- ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО ИСПЫТЫВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ. ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ, МОГУТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ С ДВОЙНЫМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ЗАЖИМНЫМИ СТОЛАМИ. ОПЕРАТОРУ ДОСТАТОЧНО ВСТАВИТЬ ОБРАЗЕЦ В ЗАЖИМНОЙ СТОЛ И ЗАПУСТИТЬ ИСПЫТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ.

AKS-TB-ATB 15-100



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN100 (1/2" - 4")
Макс. сила зажима:	15 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание

AKS-TB-ATB 85-150

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажим:	Автоматическая уплотнительная головка
Диапазон размеров клапана	DN10 - DN150 (1/2" - 6")
Макс. сила зажима:	85 тонн
Испытательная жидкость:	Воздух / газ / вода
Макс. испытательное давление:	до 600 бар
Испытания:	Испытание корпуса / испытание на герметичность и функциональное испытание



СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КЛАПАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКС-MPU - МОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ КЛАПАНОВ, ФИТИНГОВ, ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ЛЕГКО ЗАКРЕПИТЬ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПЫТАНЫ НА МЕСТЕ. ПОЭТОМУ МЫ РАЗРАБОТАЛИ НАШ МОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДАВЛЕНИЯ MPU. С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРУЕМОГО И КОМПАКТНОГО УСТРОЙСТВА ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ВОДОЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО НАСОСА ИЛИ ГАЗОМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ДАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРОВЕРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ КЛАПАНОВ ГАРАНТИРУЕТ ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА МОДЕЛИ ВОЗМОЖНО ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1 000 БАР.



**ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ**



АПА-КАНДТ СИБИРЬ

КАЧЕСТВО - ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ



[HTTPS://APA-KANDT.RU](https://apa-kandt.ru)

+7 (495) 363-52-91

[INFO@APA-KANDT.RU](mailto:info@apa-kandt.ru)

AKS АПА-КАНДТ СИБИРЬ