
Фитинги высокого давления

Антивибрационные сальниковые узлы

Системы труб, подвергающиеся сильной вибрации или ударным нагрузкам, такие как системы в мобильных установках высокого давления или протяженные трубопроводы, подсоединенные к компрессорам, могут быть защищены с помощью сальниковых узлов соединения, гасящих вибрацию.

Эти узлы используют надежные, стабильные геометрические соединения в соответствии со стандартом HYDR-STAR и обладают превосходным, практически неограниченным ресурсом усталостной прочности при вибрации.

▶ Чертежи и информация для заказа

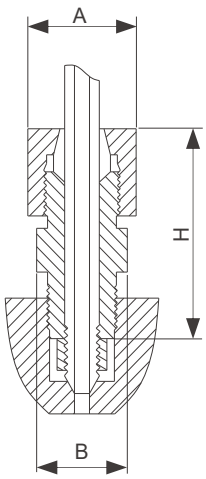

Среднее давление, до 1379 бар


mm(in.)

Код заказа	Соединение	A	B	H
20AG-MF4	MF 4	15.88(0.63)	12.70(0.50)	36.54(1.44)
20AG-MF6	MF 6	19.05(0.75)	15.88(0.63)	41.28(1.63)
20AG-MF9	MF 9	25.40(1.00)	22.23(0.88)	47.63(1.88)
20AG-MF12	MF 12	31.75(1.25)	28.58(1.13)	53.98(2.13)
20AG-MF16	MF 16	38.10(1.50)	34.93(1.38)	63.50(2.50)

Высокое давление, до 4137 бар

mm(in.)

Код заказа	Соединение	A	H
60AG-HF4	HF 4	15.88(0.63)	20.64(0.81)
60AG-HF6	HF 6	20.64(0.81)	28.58(1.13)
60AG-HF9	HF 9	46.04(1.81)	39.40(1.56)



1. MF означает соединение среднего давления с внутренней резьбой. HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой.
2. Приведённые коды заказа относятся к стандартным изделиям. Для работы с сернистым газом к коду заказа необходимо добавить суффикс «-SG». Рабочее давление фитингов для таких сред отличается от указанного в таблице. Для получения дополнительной информации обратитесь к нам.
3. Приведённые коды заказа относятся к стандартным изделиям. Другие размеры, материалы и типы изделий доступны по запросу. По особым требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами.