



Блочные сбросные клапаны

► Характеристики

- Изготовлено из нержавеющей стали марки 316 со светлым отжигом; доступны другие специальные материалы. Снижение износа обеспечено за счёт конструкции штока, не совершающего вращательного движения. Рабочее давление до 1379 бар.
- Температурный диапазон: для стандартных клапанов с уплотнениями из стеклонеполненного PTFE составляет от -73°C до $+232^{\circ}\text{C}$. Также доступны другие материалы, такие как графит.
- Предназначены для работы с сернистыми нефтяными и газовыми средами. Соответствуют или превосходят требования NACE MR -0175.
- Широко используется в качестве манометрического (запорного) клапана.



► Чертежи и информация для заказа

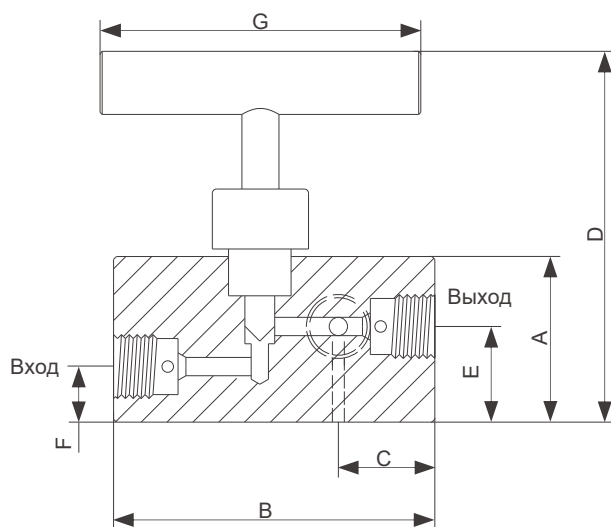

Код заказа	Давление	Вход	Выход	Отверстие mm(in.)
BBV10MF6-SG	689 бар	MF 6	MF 6	3.18(0.13)
BBV10MF9-SG	689 бар	MF 9	MF 9	3.18(0.13)
BBV20HF9-SG	1379 бар	HF 9	HF 9	3.18(0.13)

mm(in.)							
Код заказа	A	B	C	D	E	F	G
BBV10MF6-SG	50.80(2.00)	79.25(3.12)	28.58(1.13)	120.65(4.75)	23.83(0.94)	12.70(0.50)	76.20(3.00)
BBV10MF9-SG	50.80(2.00)	98.55(3.88)	33.27(1.31)	115.31(4.54)	23.83(0.94)	16.76(0.66)	76.20(3.00)
BBV20HF9-SG	50.80(2.00)	98.55(3.88)	33.27(1.31)	120.65(4.75)	23.83(0.94)	16.76(0.66)	76.20(3.00)

1. HF означает разъем высокого давления.
2. Перечисленные коды заказа являются стандартными. Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу.
3. Для получения специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.