


Линейные фильтры

Характеристики

- Изготовлен из холоднокатаной нержавеющей стали 316
→ Обладает отличной коррозионной стойкостью и высокой прочностью.
- Доступны другие специализированные материалы.
- Низкие потери давления.
- Доступны 3 уровня давления: 1034 бар (низкое давление), 1379 бар (среднее давление) и 4137 бар (высокое давление).
- Длительный срок службы элементов благодаря типу чашки.
- Стандартный размер ячейки 65 микрон. Также доступны размеры 5м, 10м и 35м.
- Диапазон рабочих температур от -40°C до 120°C для стандартных исполнений.
- Возможна поставка фильтров с рабочей температурой до -250°C, до 638°C.



Чертежи и информация для заказа

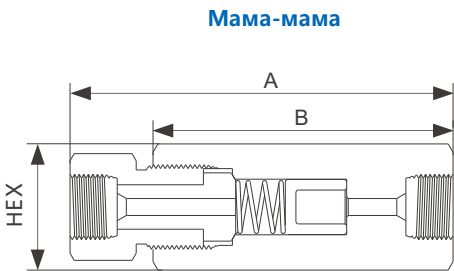

Рабочее давление	Размер	Отверстие mm(in.)	Код заказа
Низкое давление 1034 бар	1/4"	3.20(0.13)	FL15FN4
	3/8"	5.60(0.22)	FL15FN6
	1/2"	7.90(0.31)	FL15FN8
Среднее давление 1379 бар	1/4"	3.20(0.13)	FL20MF4
	3/8"	5.60(0.22)	FL20MF6
	9/16"	7.90(0.31)	FL20MF9
	3/4"	11.10(0.44)	FL20MF12
	1"	14.30(0.56)	FL20MF16
Высокое давление 4137 бар	1/4"	2.40(0.09)	FL60HF4
	3/8"	3.20(0.13)	FL60HF6
	9/16"	3.20(0.13)	FL60HF9

Мама-мама

Код заказа	A	B	HEX
FL15FN4	80.77(3.18)	65.02(2.56)	20.64(0.81)
FL15FN6	90.42(3.56)	76.20(3.00)	25.40(1.00)
FL15FN8	106.17(4.18)	88.90(3.50)	34.93(1.38)
FL20MF4	74.68(2.94)	63.50(2.50)	20.64(0.81)
FL20MF6	79.25(3.12)	66.55(2.62)	25.40(1.00)
FL20MF9	106.17(4.18)	88.90(3.50)	34.93(1.38)
FL20MF12	139.70(5.50)	120.65(4.75)	44.45(1.75)
FL20MF16	168.15(6.62)	146.05(5.75)	53.85(2.12)
FL60HF4	106.42(4.19)	85.85(3.38)	34.93(1.38)
FL60HF6	117.35(4.62)	91.94(3.62)	34.93(1.38)
FL60HF9	133.35(5.25)	103.12(4.06)	38.10(1.50)

- MF означает соединение среднего давления с внутренней резьбой. HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой. FN означает внутреннюю резьбу NPT.
- Приведенные коды заказа соответствуют степени фильтрации 65 мкм. Для степени фильтрации 5 мкм добавьте суффикс «-5» после кода заказа. Для 10 мкм — «-10». Для 35 мкм — «-35». Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу.
- Для клапанов, предназначенных для работы с водородом, к стандартному коду модели добавьте суффикс «-H».
- По особым требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами.