


Сбросные клапаны

► Характеристики

- Конструкция из отожженной нержавеющей стали 316. Другие специальные материалы доступны.
- Рабочее давление — до 4137 бар.
- Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до 120°C.
- Предназначены для работы с сернистыми нефтяными и газовыми средами. Соответствуют или превосходят требования NACE MR -0175.
- Специальный сбросной порт предусмотрен для предотвращения разбрызгивания жидкости и защиты персонала от травм.



► Чертежи и информация для заказа

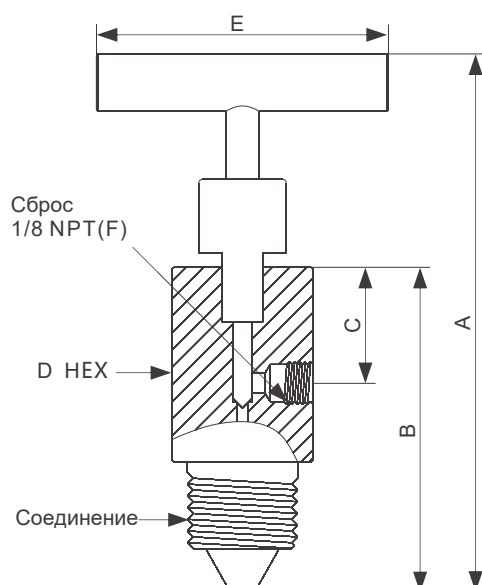

Код заказа	Давление	Соединение	Отверстие mm(in.)
BD10MM6-SG	689 бар	MM 6	2.36(0.09)
BD10MM9-SG	689 бар	MM 9	2.36(0.09)
BD20HM4-SG	1379 бар	HM 4	2.36(0.09)
BD20HM9-SG	1379 бар	HM 9	2.36(0.09)

Размеры

Код заказа	A	B	C	D	E
BD10MM6-SG	82.04(3.23)	61.47(2.42)	28.45(1.12)	35.05(1.38)	44.45(1.75)
BD10MM9-SG	93.47(3.68)	76.64(2.86)	28.70(1.13)	35.05(1.38)	44.45(1.75)
BD20HM4-SG	77.72(3.06)	56.90(2.24)	28.45(1.12)	35.05(1.38)	44.45(1.75)
BD20HM9-SG	87.38 (3.44)	66.29(2.61)	28.45(1.12)	35.05(1.38)	44.45(1.75)

mm(in.)

1. HM означает соединение высокого давления.
2. Перечисленные коды заказа являются стандартными. Другие размеры, материалы и типы доступны по запросу.
3. Для получения специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.