

MX –Controller MAXIMATOR. Технические данные

Питание - 24V DC

16 цифровых входов (частота входного сигнала до 500 кГц)

16 цифровых выходов (частота выходного сигнала до 500 кГц)

12x 0,25 A

4x 2,5 A


2 аналоговых входа (24 бит, 2kSPS, 22 бит)

1 аналоговый выход (16 бит, 5μs Set-Time, 200 кГц)

Управление через веб-браузер



Рисунок 1. Внешний вид контроллера

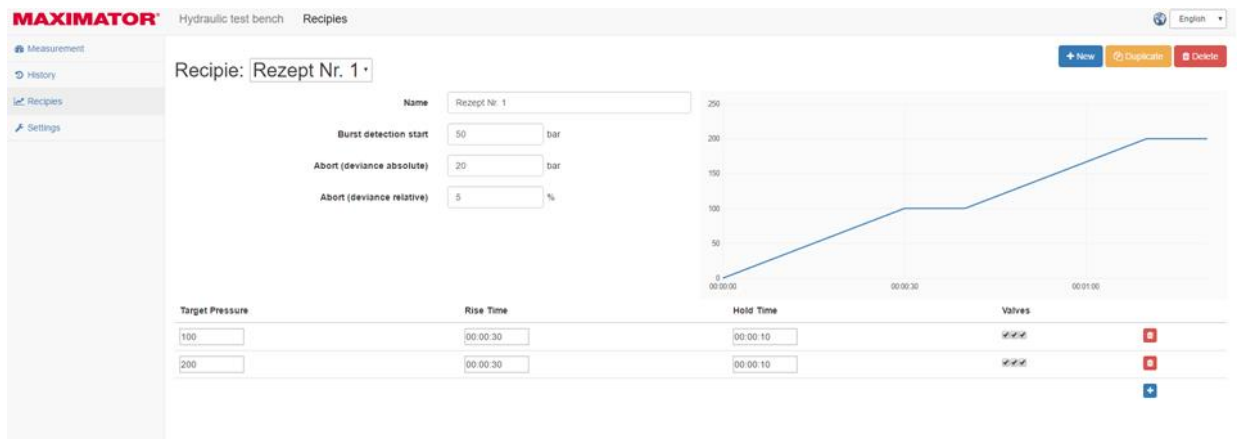

MAXIMATOR Hydraulic test bench Settings

System Time: 2016-09-28 09:10:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)

Calibration Point 1: 0 bar, 4.6206570882, Calibrate

Calibration Point 2: 400 bar, 20, Calibrate

Filter Time: 100 µs

Save Cancel

Рисунок 2. Примеры измерений и управления настройками